NP-CU-BR-RCT

Imagen del producto

Image not found or type unknown

Niple, cupla, entrerosca y buje de reducción

Presentación

• Buje de Reducción Macho Hembra: Acero fortado SAE 1020/1030 hasta 4”, cabeza hexagonal, según la medida. • Cupla Hembra Hembra: Acero Laminado SAE 1020 hasta 2” y SAE 1010 hasta 4”, formato circular. • Niple Macho Macho: Tubo costura rebaja SAE 1020/1030 ASTM-A-53. • A pedido Para Area Clasificada como EXd IB. • El producto será provisto con rosca standart BSR (salvo especificación). • Rosca con Tuerca: Acero forjado SAE 1020/1030

Normas


• Según I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 y 79.1. • Según N.E.C art. 500: UL N° 844.

Clasificación

• Para norma IRAM-IAP-IEC 79.0/1: Exd IIC Certificado N°: INTI-CITEI--2001 D143U. • Para norma UL N° 844: Clase 1 Div. 1, Grupos C y D + H2T6. Certificado N°: UL.CITS.AR-02:09.4.2.

Código de roscas

Dimensiones

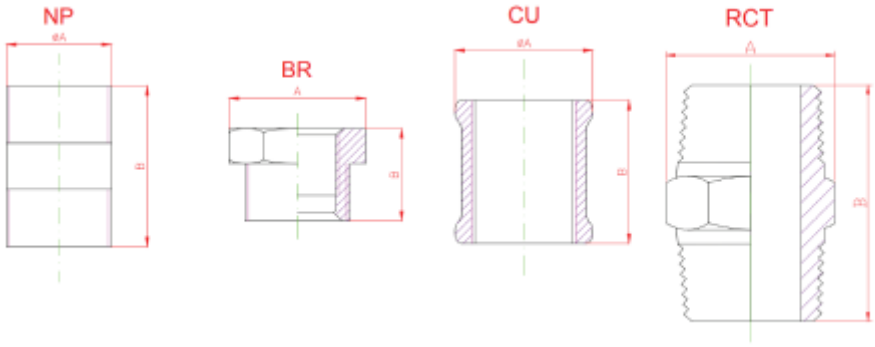

Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI