IJKL


Imagen del producto

Grapas de sujeción para conductor de bajada

Características

Grapas para Sujeción de Conductor desnudo de 50 mm. de sección de bajada hasta puesta a tierra, la misma puede ser provista con o sin aislador de porcelana. Sus modelos standard son dos, para atornillar y para empotrar

Dimensiones

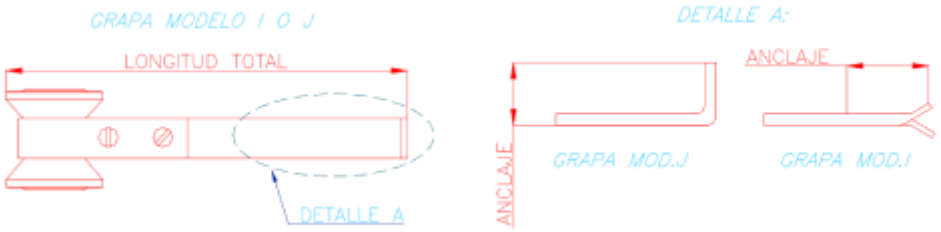

Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI