CIL

Imagen del producto

Image not found or type unknown

Cartel indicador luminoso


Características

Artefacto autónomo de emergencia para áreas clasificadas con cartel de señalización luminoso. El mismo esta contenido en una envoltura antidelfragrante, iluminado en forma permamente a 220 Vac que permite ante un corte de suministro eléctrico permanecer encendido con una autonomía de 6 horas. Dicho artefacto posee un acrílico de medidas y espesor considerado con gran variedad de indicaciones y/o leyendas las cuales pueden ajustarse a su necesidad, esta leyenda o indicación es grabada bajo rieleve tratada con pintura fluorescente de alto brillo. La luminosidad de dicho cartel esta garantizada por leds especialmente diseñados en color verde, rojo o ámbar de 9000mcd. En el extremo bajo envoltura posee una batería de INCD con autonomía de 6 horas y tiempo de recarga de 15 Hs.

Certificación

Normas IRAN-IAR-IEC 79-OY79-1 Certificado INTI-CITEI 2006D323X

Dimensiones

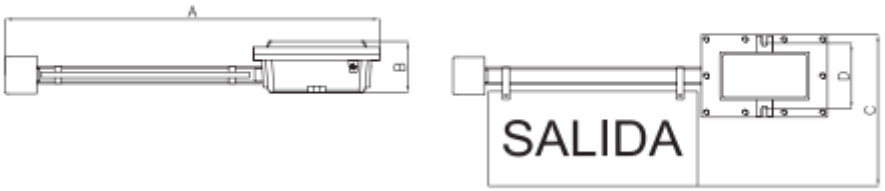



Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI