CIA

Imagen del producto

Image not found or type unknown

Caja para interruptores termomagnéticos de accionamiento manual

Aplicaciones

Las cajas para alojar Interruptores Termomagnéticos se utilizan por lo general para suministrar protección térmica generadas por sobrecarga y cortocircuitos en instalaciones eléctricas en áreas peligrosas. Generalmente se utilizan en instalaciones de iluminación, control, motores y equipamientos eléctricos que puedan sufrir deterioro ante sobrecargas. Salvo especificación los productos serán provistos en forma standard bajo normas IRAM IAP-IEC 79.0 Y 79.1


Normas

• Según I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 Y 79.1. • Según N.E.C art. 500: UL N° 698


Clasificación

• Para norma IRAM-IAP-IEC 79.0/1: Exd IIB T6. Certificado N° INTI-CITEI-2001 D104 • Para norma UL N° 698: Clase 1 Div. 1, Grupos C y D.

Tipos de roscas

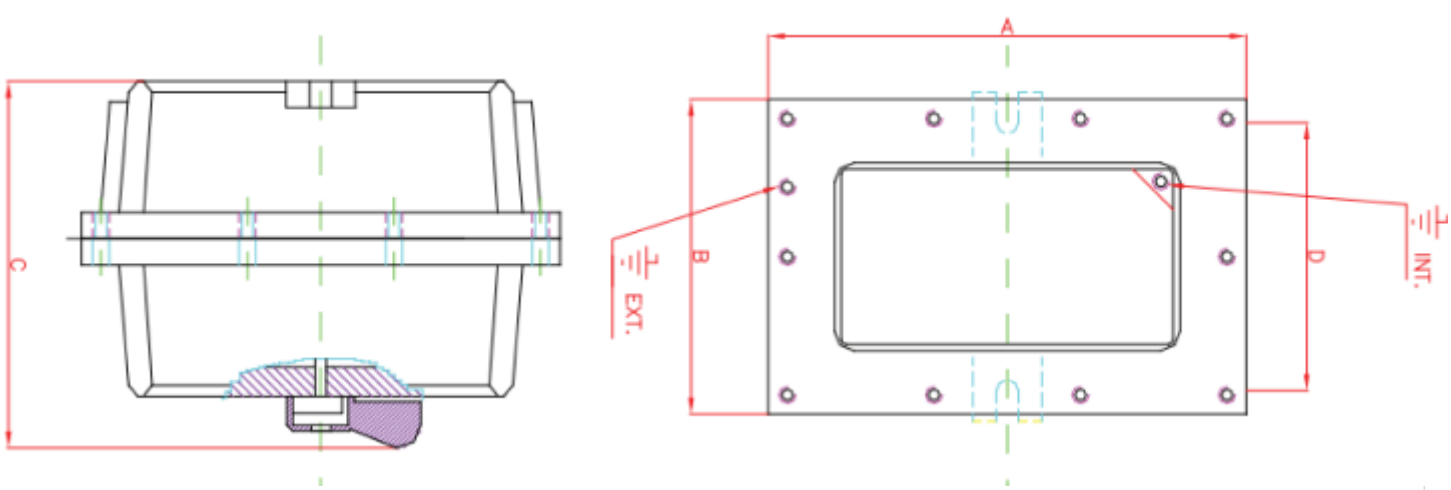

Modelo

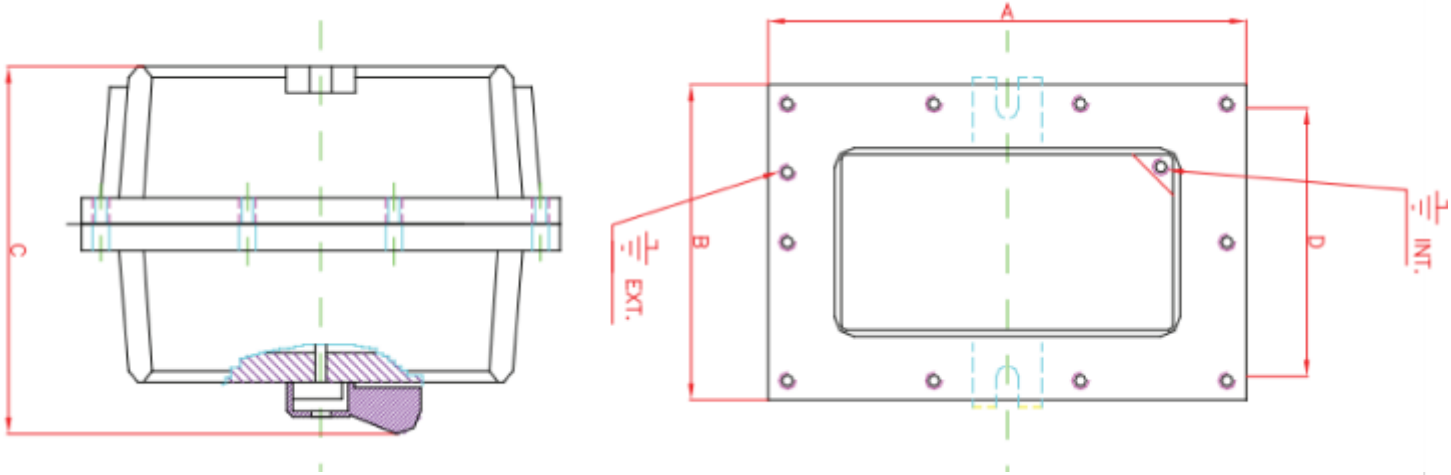

Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI